


# Indicatori di livello

***Assicurano con la massima sicurezza il livello minimo o massimo dei liquidi nei serbatoi***

La **F.LLI GIACOMELLO S.N.C.** propone gli indicatori di livello IEG-FCH2. Garantiscono con la massima sicurezza, il livello di minimo o massimo dei liquidi nei serbatoi compatibili con il materiale del livello. Quando il galleggiante dell'indicatore nella sua corsa si approssima all'interruttore Reed incorporato nel punto prestabilito, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude, avendo così la possibilità di inviare a distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico o attivare o interrompere qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso collegato. Il montaggio dell'indicatore deve essere effettuato in posizione laterale in corrispondenza del punto da

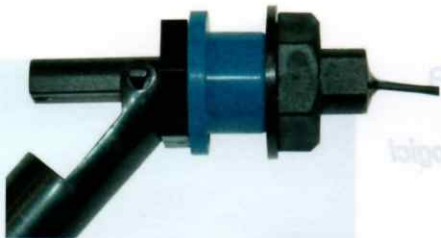

controllare desiderato. Per invertire il contatto da N.CH. a N.A. basta ruotare il livello di 180°. È possibile avere la versione in PVDF che conferisce loro estrema compatibilità anche con liquidi aggressivi. Nel caso in cui il livello sia connesso ad un carico di tipo induttivo, resistivo, capacitativo o lampada, è possibile, per particolari valori del carico, l'incollamento permanente o temporaneo del contatto, pregiudicando così il buon funzionamento del livello. È opportuno valutare la natura del carico prima di collegare il livello. Una volta identificato il tipo di carico a cui andrà connesso il livello, è necessario introdurre, tra livello e carico, un circuito di protezione dei contatti.