


LMA-PC

TAPPI PLASTICI A CUPOLA VISIVI

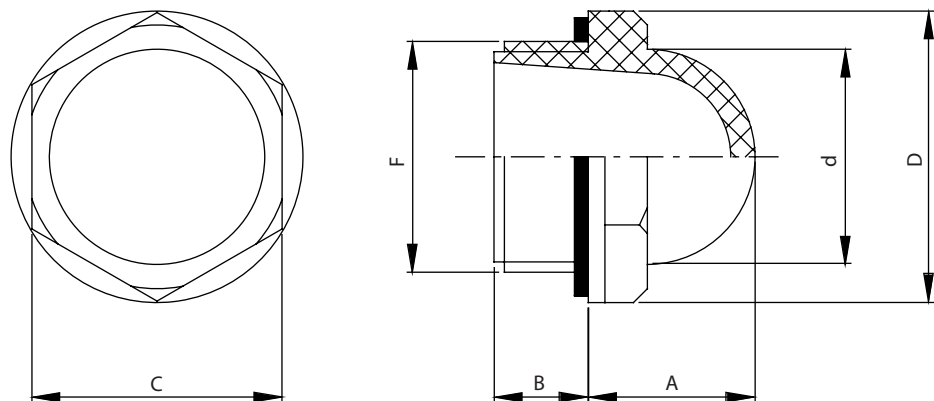

- Materiale corpo: tecnopolimero a base poliammidica (PA-T). Resistente a solventi, oli additivati, grassi, acidi, alcalidi. Evitare il contatto con alcool o miscela di lavaggio contenente alcool.

- Guarnizione: rondella piana, gomma sintetica NBR.

Temperatura massima di esercizio in continuo: 80°C

TIPO GAS	COPPIA DI SERRAGGIO - Nm	F	B	A	D	d	C
LMA-PC 3/8" GAS	5	3/8" GAS	7,5	13	22,5	15	19
LMA-PC 1/2" GAS	6	1/2" GAS	10,5	16	26	19	22
LMA-PC 3/4" GAS	8	3/4" GAS	10,5	19,5	31,5	25	27
LMA-PC 1" GAS	10	1" GAS	11	24	42	31	36
LMA-PC 1"1/4 GAS	15	1"1/4 GAS	11,5	26,5	46,5	38	40,5