


Sonde di temperatura con termostati integrati

■ **F.lli Giacomello.** La sonda di temperatura occupa lo spazio previsto per ogni comune tappo di scarico per serbatoi, centraline, coppe dell'olio e può essere dotata di diversi tipi di termostato.

■ Con termostato N.A. serve ad inviare a distanza un segnale elettrico quando la temperatura del liquido va oltre un limite ritenuto accettabile. I

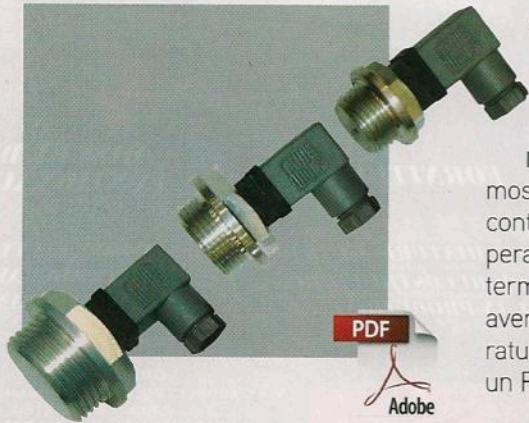

termostati N.CH. invece, vengono normalmente utilizzati come termoprotettori, togliendo tensione a temperatura eccessiva.

■ La serie normale prevede termostati a 50° - 60° - 70° - 80° C. con contatti N.A. o N.CH. Le Sonde di Temperatura possono incorporare, oltre ai termostati, delle PT100/PT1000 per avere una segnalazione della temperatura in continuo gestibile attraverso un PLC.