


Indicatore di livello pneumatico

Con la serie "Rapid Level" la F.lli Giacomello propone indicatori di livello pneumatici con le caratteristiche tecniche seguenti: parti a contatto con il liquido da monitorare (galleggiante, asta e connessione filettata) completamente in acciaio Aisi 316; segnalazione pneumatica tramite valvola

ad azionamento magnetico; scatola di protezione IP65 orientabile con innesti rapidi in entrata e in uscita. La regolazione del punto di intervento semplice e veloce; spostando il galleggiante lungo l'asta, si varia il punto di intervento, ottenendo un duplice vantaggio: consentire all'utilizzatore di modificare il punto di intervento in

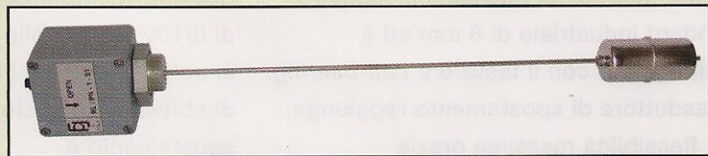

qualsiasi momento; consentire al rivenditore di tenere in magazzino un solo livello e variare al momento del bisogno il punto di intervento in pochi istanti. I rapid level possono essere utilizzati senza problemi

anche per liquidi dall'elevata viscosità o contenenti particelle in sospensione di qualsiasi tipo. Il campo d'impiego comprende i settori chimico, oleodinamico, pneumatico, chimico ed alimentare. ■■■